


# Ringraumdichtungen

## Ringraumdichtung Typ „KSP“, geschlossen

Dichtbreite 60mm

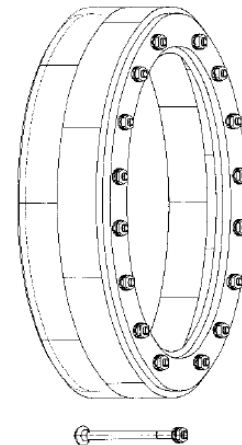

### Produkt

- Ringraumdichtung zur Durchführung von Rohren und Kabeln gegen drückendes Wasser

### Einsatzbereich

- Abdichtung des Ringraumes zwischen Futterrohr oder Kernbohröffnung und der durchgeführten Leitung.
- Für trockene und feuchte/nasse Umgebungen

### Eigenschaften

- Gas- und Druckwasserdicht
- Erdgasbeständig
- Schnelle Montage
- Universell einsetzbar
- Absolut dicht
- RoHS-konform

### Technische Daten

Druckscheiben	Edelstahl V2A
Spannschrauben	Edelstahl V4A
Unterlegescheiben	Edelstahl V4A
Temperaturbereich	-35°C bis +125 °C
Dichtheit	Druckdicht bis 5 bar
Gummiqualität	SBR / EPDM
Breite Gummidichtung	62mm
Modulbreite	81mm
Bohrlochdimension	45 +/- 5° Shore schwarz
Leitungen/Rohre	ab 350mm bis 1200m
Gas- und Druckwasserdicht	ab 154mm bis 1060mm
	DIN 1988, 18336/37, DIN 18195, DVGW G 459/I VP 601

**Andere Gummiqualitäten und Druckscheiben V4A auf Anfrage.**


Typ	Durchmesser Leitung oder Rohr	Bohrloch / Futterrohr	Artikel Nr.
350/165	154-165	350	50801
350/175	165-175	350	50802
350/185	175-185	350	50803
350/205	190-205	350	50804
350/230	215-230	350	50805
350/235	225-235	350	50806
350/255	245-255	350	50807
350/285	270-280	350	50808
400/230	215-230	400	50809
400/255	248-258	400	50810
400/285	270-285	400	50811
400/306	297-307	400	50812
400/315	306-316	400	50813
400/320	310-320	400	50814
400/325	315-325	400	50815
400/330	320-330	400	50816
450/360	350-360	450	50401
500/315	300-315	500	50402
500/330	320-330	500	50403
500/360	350-360	500	50501
500/385	374-385	500	50502
500/405	395-405	500	50507
500/415	400-415	500	50504
500/420	410-420	500	50505
500/435	425-435	500	50506
600/415	400-415	600	50825
600/435	425-435	600	50826
600/460	445-460	600	50827
600/470	456-470	600	50828
600/505	495-505	600	50829
600/515	500-515	600	50830
600/540	525-540	600	50831
700/510	495-510	700	50840
700/515	500-515	700	50841
700/520	510-520	700	50842
700/540	525-540	700	50843
700/565	550-565	700	50844
700/575	560-575	700	50845
700/625	608-625	700	50846
700/642	630-642	700	50847
800/620	608-620	800	50850
800/645	630-645	800	50851
800/675	708-725	800	50852
800/725	708-725	800	50853

Andere Grössen und Gesamtlängen auf Anfrage

# Ringraumdichtungen

## Ringraumdichtung Typ „KSP“, geschlossen

**Dichtbreite 60mm**

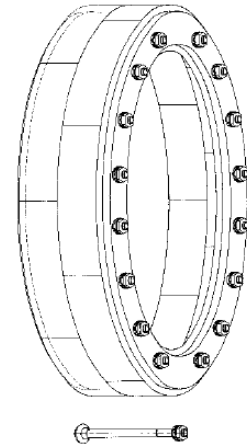

### Produkt

- Ringraumdichtung zur Durchführung von Rohren und Kabeln gegen drückendes Wasser

### Einsatzbereich

- Abdichtung des Ringraumes zwischen Futterrohr oder Kernbohröffnung und der durchgeführten Leitung.
- Für trockene und feuchte/nasse Umgebungen

### Eigenschaften

- Gas- und Druckwasserdicht
- Erdgasbeständig
- Schnelle Montage
- Universell einsetzbar
- Absolut dicht
- RoHS-konform

### Technische Daten

Druckscheiben	Edelstahl V2A
Spannschrauben	Edelstahl V4A
Unterlegescheiben	Edelstahl V4A
Temperaturbereich	-35°C bis +125 °C
Dichtheit	Druckdicht bis 5 bar
Gummiqualität	SBR / EPDM
Breite Gummidichtung	62mm
Modulbreite	81mm
Bohrlochdimension	45 +/- 5° Shore schwarz
Leitungen/Rohre	ab 350mm bis 1200m
Gas- und Druckwasserdicht	ab 154mm bis 1060mm
	DIN 1988, 18336/37, DIN 18195, DVGW G 459/I VP 601

**Andere Gummiqualitäten und Druckscheiben V4A auf Anfrage.**

Typ	Durchmesser Leitung oder Rohr	Bohrloch / Futterrohr	Artikel Nr.
900/720	708-720	900	50860
900/745	730-745	900	50861
900/775	760-775	900	50862
900/825	810-825	900	50863
900/850	835-850	900	50864
1000/815	795-815	1000	50870
1000/825	815-825	1000	50871
1000/850	835-850	1000	50872
1000/875	860-875	1000	50873
1000/915	895-915	1000	50874
1000/925	910-925	1000	50875
1000/950	940-950	1000	50876
1100/925	910-925	1100	50880
1100/955	940-955	1100	50881
1100/1005	995-1005	1100	50882
1100/1030	1010-1030	1100	50883
1100/1055	1040-1055	1100	50884
1200/1025	995-1025	1200	50890
1200/1060	1040-1060	1200	50891

Andere Grössen und Gesamtlängen auf Anfrage